
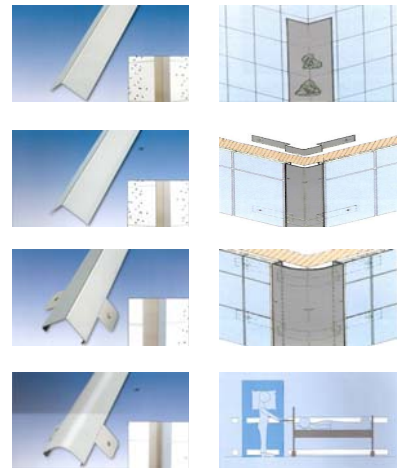


## Hoek- en wandbescherming

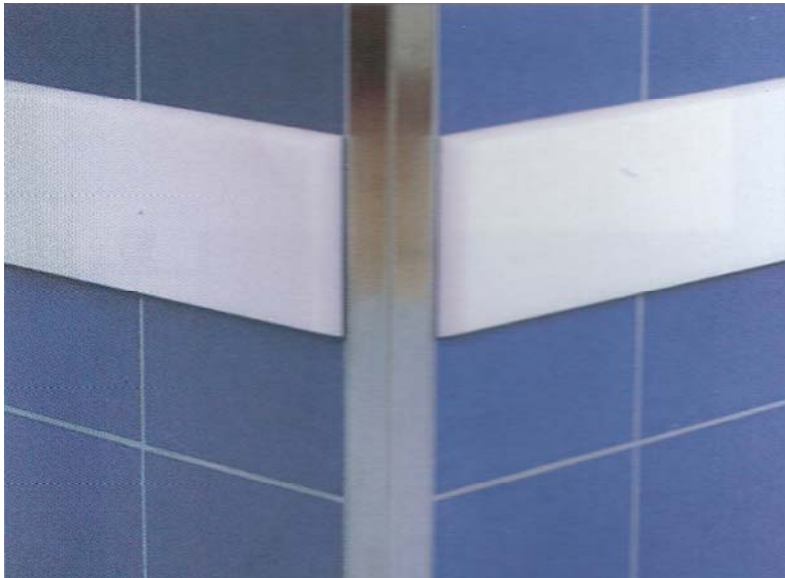

Onze hoekbeschermings-profielen uit roestvast staal worden geleverd in verschillende uitvoeringen. Te gebruiken nadat de wandafwerking (bijvoorbeeld tegels) is geplaatst, of geïntegreerd in de tegelwand. De profielen kennen een vlakke, een vlakke met omgezette kanten en een afgeronde uitvoering.

Wandbescherming wordt geleverd in kunststof PE500. Een zeer effectieve en duurzame oplossing voor de bescherming van wanden en plinten.

Stootranden, plinten en aanrijdbeveiliging leveren wij in diverse uitvoeringen.

### *Kenmerken hoekbescherming:*

Afhankelijk van uitvoering leverbaar in maat 25x25, 30x30, 35x35, 40x40, 50x50 en 60x60 mm

Leverbaar met bevestigingstape voor eenvoudige plaatsing

### *Kenmerken wandbescherming:*

Duurzaam en kleurvast door toepassing van kunststof PE 500

Leverbaar van 10 mm tot 50 mm dikte in diverse diktes en uitvoeringen

Leverbaar in gangbare kleuren

