


Prefab RVS-beton stootplinten voor de industrie

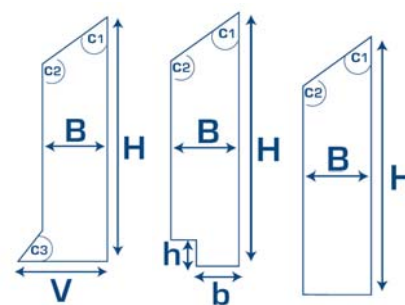

Onze Betinoc stootplinten worden overal toegepast waar door intern transport met heftrucks en pompwagens de wanden kunnen beschadigen. Door de harde, gewapende kern afgewerkt met een rand van roestvast staal ontstaat een optimale bescherming en duurzame oplossing.

De profielen worden zowel bij nieuwbouw als bij renovatie ingezet.

Kenmerken:

Leverbaar in diverse afmetingen en uitvoeringen

Door de diverse hoek- en eindstukken vrijwel overal inzetbaar

Lange levensduur door hoge stootbestendigheid en goede krasbestendigheid

Uitgevoerd met dubbele wapening: net en plaatwapening

Gladde afwerking zorgt voor optimale hygiëne

Geschikt voor tegel- en kunststof vloeren

Plaatsing door ervaren en deskundige mensen optioneel

