


Professionele douchegoten OP MAAT uit roestvast staal

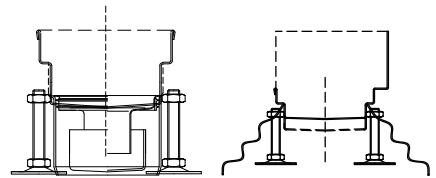

De douchegoten KR met ingebouwd afschot voor o.a. terrassen, doucheruimtes van zwembaden, fitnesscentra en sportaccommodaties worden in diverse breedten geleverd. De randafwerking wordt afgestemd op de aangrenzende vloer (tegelvloer, gietvloer of PVC-vloer). De afvoer kan op vrijwel elk gewenste plaats. Afwatering gebeurt normaal gesproken door een onderuitloop in \varnothing 75 mm of \varnothing 110 mm met een uitneembaar RVS waterslot of een afvoerput/puthuis met emmer en uitloop \varnothing 50, \varnothing 75 mm of \varnothing 110 mm.

Onze roostergoten kunnen met een vlakke en opstaande wandflens geleverd worden voor een duurzame waterdichte aansluiting van de tegels. Roosters zijn in verschillende designs verkrijgbaar.

Kenmerken:

In roestvast staal kwaliteit AISI 304 of AISI 316 Ti, materiaaldikte 2 mm.

Lengte, breedte, hoogte en afschot variabel. Inbouwhoogte vanaf 20 mm inbouwhoogte.

Met een hoogtenivellerend stelsysteem voor een eenvoudige plaatsing.


Met afschot in de goot voor een snelle afvoer en voor minder onderhoud.

Randafwerking afgestemd op vloertype. Ook met opstaande wandflens.


Gootlengten tot 6 m¹ uit één stuk. Lengte langer dan 6 m¹ worden gekoppeld door flens.

Diverse roosterdesigns, zoals geperforeerde roosters, sleuvenrooster, maasroosters etc. in 3 mm dikte.

Roostergoot KR200 zwembadrooster

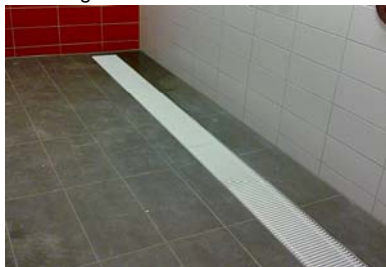

Roostergoot KR150 rooster sleuf

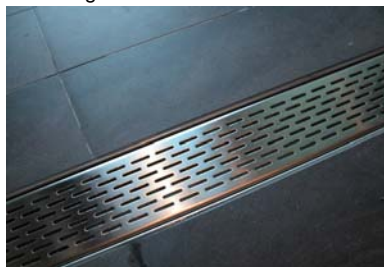

Roostergoot KR150 rooster perfo

