


## Draingoot, modulair uit roestvast staal



De draingoten worden overal toegepast waar hemelwater en andere vloeistoffen dienen te worden opgevangen en afgevoerd. Zoals parkeergarages, pleinen, productieruimten en dergelijke.

De gootelementen worden afgedekt door roosters in diverse vormen uit diverse materialen. De aansluiting op de riolering/hemelwaterafvoer gebeurt door een onderuitloop of een zij-uitloop.

### *Kenmerken:*

Gooitelementen van 6000, 3000, 2500, 1500, 1000, 500 mm, hoek- en T-verbindingen en op maat

Onderling gekoppeld door flensverbinding met pakking en bouten (geen kit nodig)

Uitloop als afvoer op elk gewenste plaats mogelijk.


Wordt geleverd met hoogtenivellerend stelsysteem voor een eenvoudige plaatsing

Materiaal gootelementen roestvast staal 316 Ti geschikt voor dooizouten

Roosterdesign als sleufrooster, maasrooster, geperforeerd rooster en afdekplaat

Geschikt voor lichte en zware verkeersbelasting.

Gooitelement opbouw

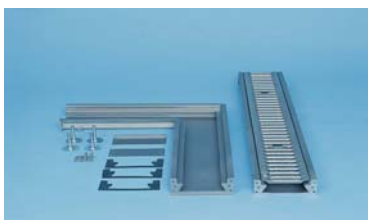

Uitloopmogelijkheden



Roosters

