


## Sleufgoten OP MAAT uit roestvast staal

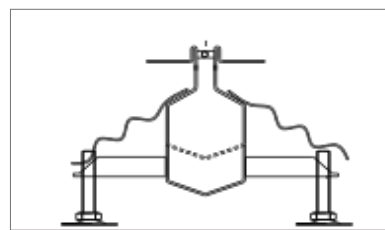

Onze sleufgoten geschikt voor zwembaden en doucheruimtes worden geleverd met een teenvriendelijke sleufbreedte van 8 mm. Afhankelijk van het type zwembad en de plaats van de sleufgoot wordt de sleufgoot in roestvast staal AISI 304 of AISI 316 geleverd. Ter ondersteuning worden projectmatig CAD of PDF tekeningen gemaakt.

De randafwerking van de sleufgoot wordt afgestemd op aangrenzende vloer, om een duurzame, waterdichte en bacterievrije aansluiting te creëren. Naast de sleufgoot bestaan nog andere oplossingen voor toepassing rondom het zwembad. Vraag naar onze "onzichtbare" goten of douchegoten.

### *Kenmerken:*

In 2 mm materiaaldikte voor lange levensduur en stabiliteit

Lengte, breedte, sleufbreedte, hoogte en afschot variabel

Met afschot in de goot voor een snelle afvoer en voor minder onderhoud

Geleverd met instortankers en een hoogtenivellerend stelsysteem voor eenvoudige inbouw

Randbreedte en randafwerking afgestemd op vloertype en designwensen


Gootlengten tot 6 m<sup>1</sup> uit één stuk. Lengte langer dan 6 m<sup>1</sup> worden gekoppeld door flens

Vanaf 35 mm tot 180 mm inbouwhoogte

Sleufgoot in perron zwembad



Sleufgoot in doucheruimte

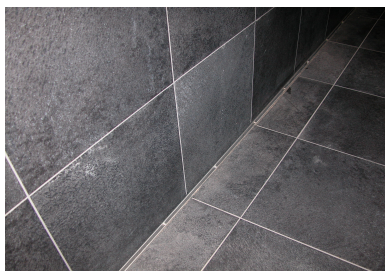

Toepassing rondom zwembad

