
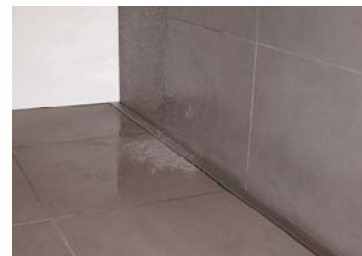
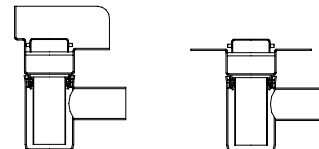


Douchegoot OP MAAT met waterslot en hechtflenzen, type 1

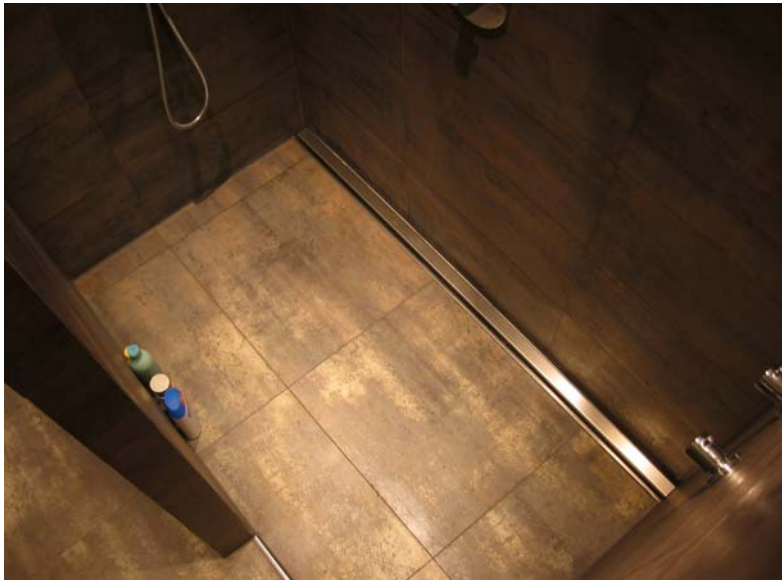

Onze douchegoot met hechtflenzen voor toepassing in badkamers wordt op maat geleverd in vrijwel elk gewenste lengte. De douchegoot is voorzien van een ingebouwd afschot en een in alle richtingen, draaibaar waterslot. De douchegoot wordt geleverd in twee uitvoeringen. Met vlakke hechtflenzen voor onder de tegelvloer en/of met een verticale hechtflens voor plaatsing tegen de wand. Op de hechtflens wordt na inbouw de tegelvloer geplaatst. Zo ontstaat een duurzame, waterdichte aansluiting.

Kenmerken:

Volledig roestvast staal, ook waterslot. Materiaaldikte 2 mm = duurzaamheid!

Draaibaar waterslot met zijuitloop \varnothing 50 mm voor een snelle en goede waterafvoer

Door de hechtflenzen onder de tegelvloer is de kans op lekkage nihil

Hoogte rooster variabel voor optimale hoogteaanpassing aan elke dikte tegel

Diverse roosterdesigns mogelijk

Wandmodel, hoekoplossingen en op maat in elk gewenste lengte leverbaar

Eenvoudige reiniging door goot met inwendig afschot en uitneembare sifon

Toepassing met tegelvloer



Roostervoorbeelden



Toepassing met gietvloer

