

Draingoot met sleuf-afdekking



De draingoot met sleufafdekking wordt onder andere toegepast in terrassen, pleinen, voetgangerszones en dergelijke.

De polyesterbetonnen gootelementen worden afgedekt door sleufafdekkingen uit verzinkt staal of roestvast staal. Afgewaterd wordt via zandvangers, afgedekt met uitneembare inspectieluiken.

De inspectieluiken van de zandvanger worden betegeld.

Kenmerken:

Gooitelementen van 1000 mm en 500 mm

Sleufafdekking in diverse varianten leverbaar (midden, zijde, brede rand etc.)


Sleufafdekking in verzinkt staal, corten staal en roestvast staal

Compleet met zandvangers, stanksloten, en toebehoren


Materiaal gootelement polyesterbeton

Berijdbaar door personenauto's

Afdekking symmetrisch

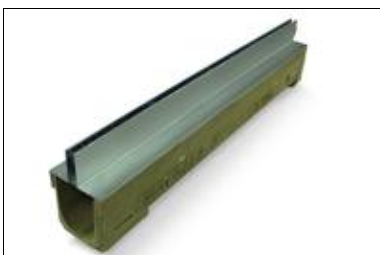

Afdekking asymmetrisch

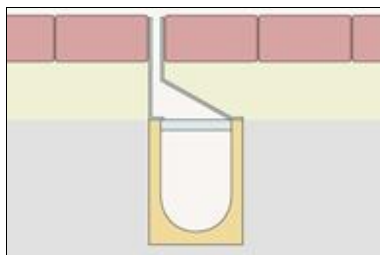

Brede zichtrand

