


## ETU<sup>®</sup> Minigoot OP MAAT uit roestvast staal



Cad/PDF tekeningen op maat

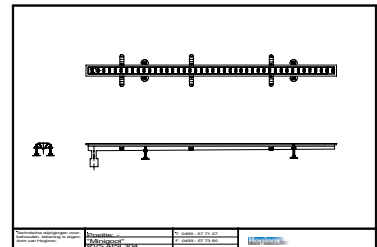

De ETU<sup>®</sup> Minigoot wordt toegepast in onder andere doucheruimtes, terrassen, sauna's en zwembaden. Door de lage inbouwhoogte vanaf 35 mm met afschot en het fraaie roosterdesign is de Minigoot ideaal toepasbaar in de afwerkvloer. De minigoot wordt geleverd met een plaatsingsvriendelijk, hoogteverstelbaar stelsysteem.

De Minigoot wordt afgewaterd op elk gewenste plaats door een zijuitloop, onderuitloop en waterslot. Ook kan via een afvoerput worden afgewaterd.

### Kenmerken:

Productie in 1,5 mm materiaaldikte op maat in elk gewenste lengte en hoogte in mm

Hoek- en "T"-oplossingen mogelijk

Tot 3 m<sup>1</sup> uit één stuk vervaardigd, langer is mogelijk door eenvoudige koppeling

Onderling gekoppeld door flens met pakking en bouten (geen kit nodig)


Minimale hoogte 35 mm, maximale hoogte 180 mm

Met ingebouwd afschot leverbaar voor optimale afvoer

"Onzichtbare" terrasgoot



Maatvoering

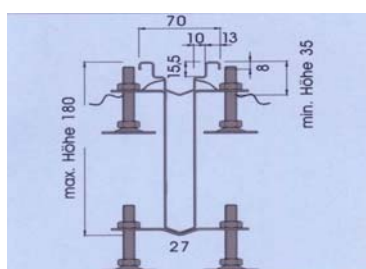

Hemelwaterafvoer

